


MOBILE CRUSHER GARA-PAGOS

BR350JG

aw with

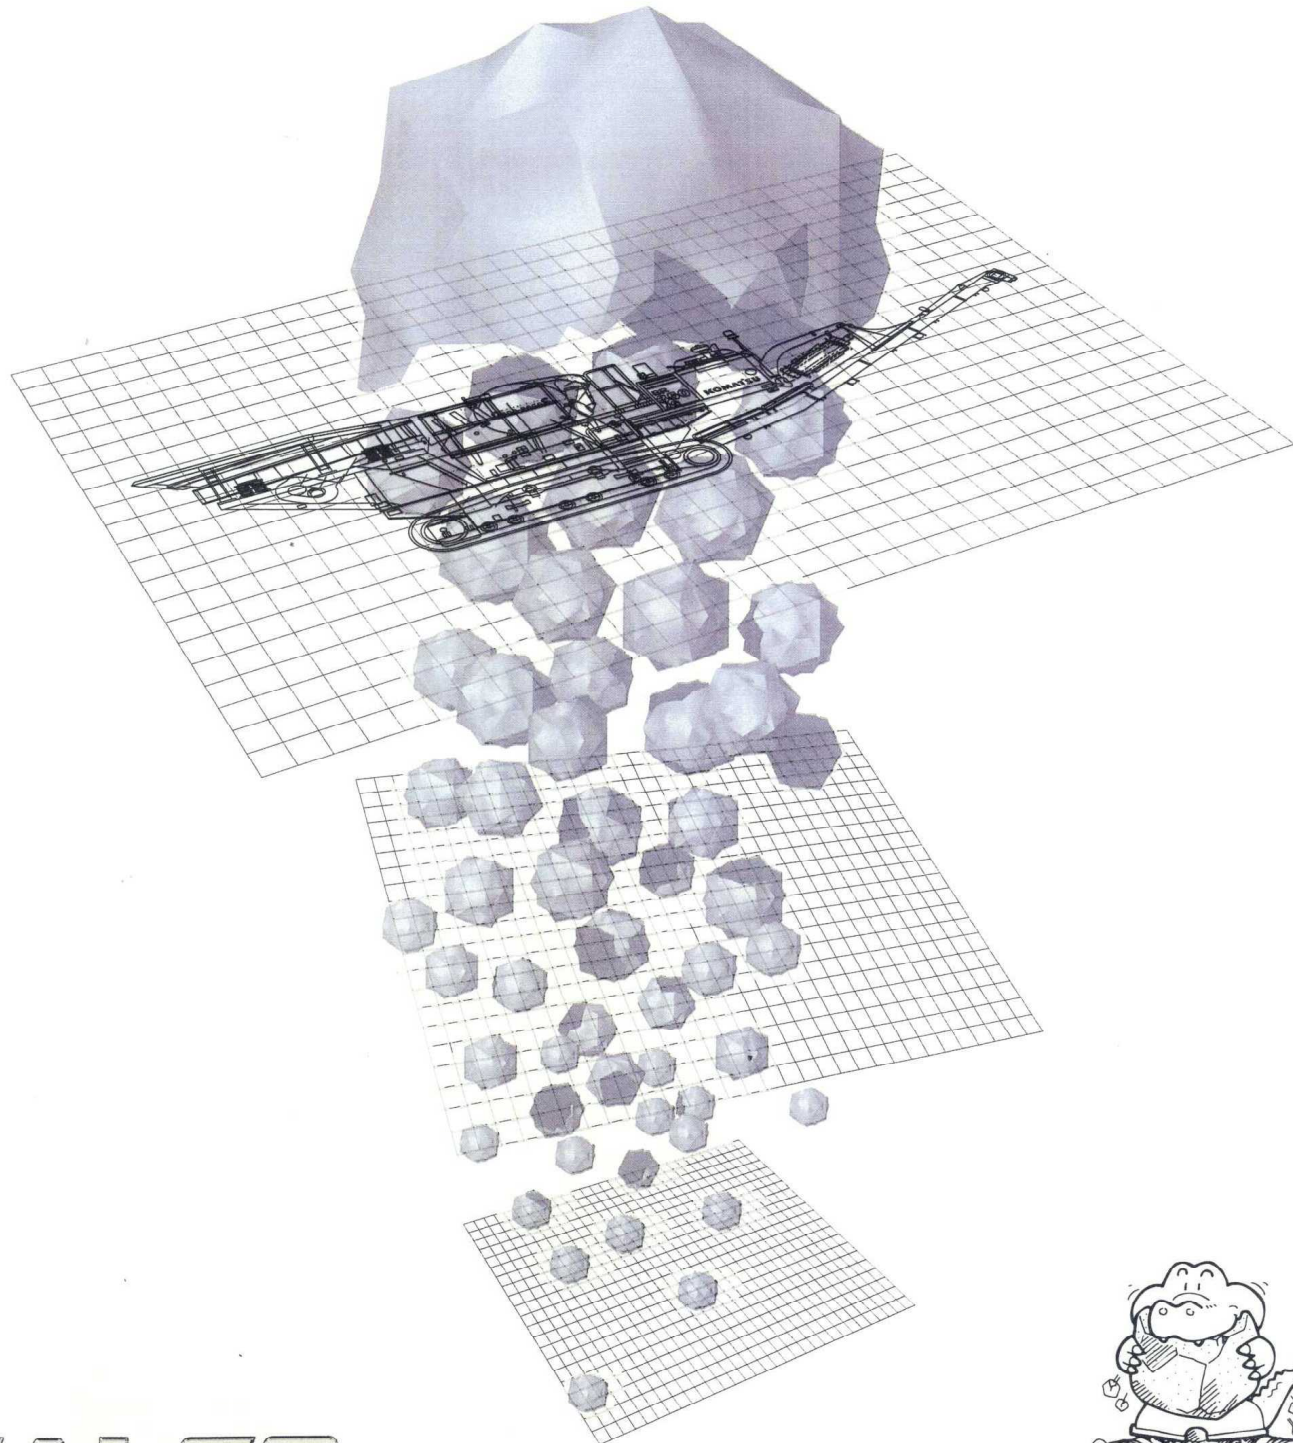


GALEO



外形図

(単位: mm)

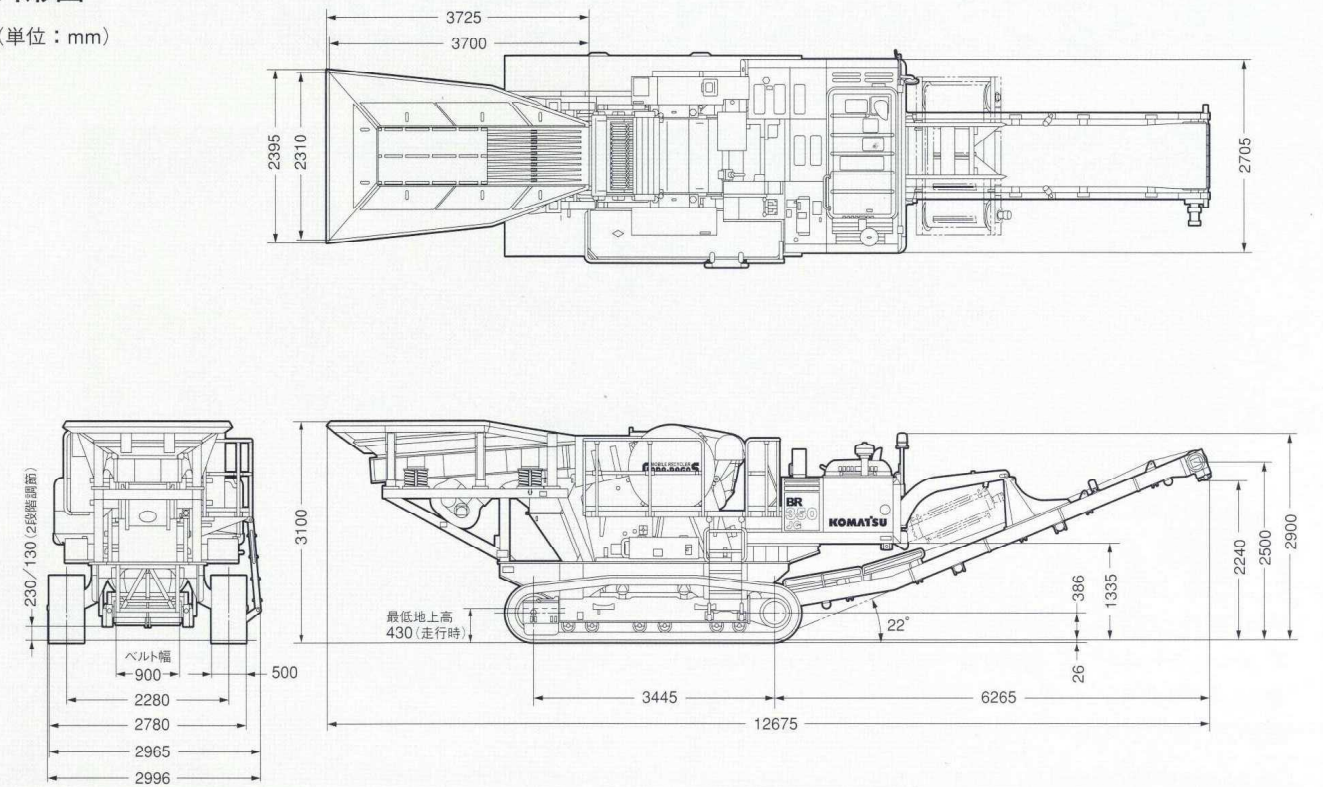

仕様

運転質量	kg	30000
定格出力	kW/rpm〔PS/rpm〕	118/2100〔160/2100〕
寸法	全長	mm 12675
	全高	mm 3100
	全幅	mm 2996
	シュー幅	mm 500
	履帯中心距離	mm 2280
	接地長	mm 3445
エンジン	名称	コマツSA6D102E
	形式	直噴+過給機+アフタークーラ
駆動	走行駆動方式	油圧式
	クラッシャ駆動方式	油圧式

注1: 最大供給塊寸法とは、破砕物の向きに注意して投入すれば破砕できる最大の寸法を示します。
また、最適供給塊寸法とは、破砕物の向きに注意する必要のない最大寸法を示します。
注2: 処理能力は「クラッシャ破砕量+グリズリ抜け量」を示し、投入破砕物の種類、形状および作業条件により異なります。

- 本機は改良のため、予告なく仕様変更することがありますのでご了承ください。
- 掲載写真は一部販売車と異なる場合があります。
- 本機をご利用される際の注意事項の詳細は、取扱説明書をご覧ください。
- 機体質量3トン以上の建設機械の運転には「車両系建設機械運転技能講習修了証」の取得が必要です。コマツでは車両教習を実施しておりますのでご利用ください。

性能	最大供給塊寸法	注1	コンクリートガラ	mm	1000×800×450
	最適供給塊寸法	注1	自然石	mm	400×400×400
	最適供給塊寸法	注1	コンクリートガラ	mm	450×300×300
	最適供給塊寸法	注1	自然石	mm	300×300×300
	走行速度		km/h		3
	登坂能力		度		25
容量	処理能力	注2	ton/h		48~165
	燃料タンク		ℓ		350
	作動油タンク		ℓ		230
オプション	●7mベルトコンベア (幅600mm)		●10mベルトコンベア (幅600mm)		
	●4mスリ排出ベルトコンベア (幅450mm)		●大型振動ふるい		
	●車載式磁選機 (標準/大型)		●ラジコン		●リモコン
	●グリズリバー目開き (15~40mm)		●クラッシャ出口プレート		

単位は、国際単位系によるSI単位表示。〔 〕内の非SI単位は参考値です。

●お問い合わせは

KOMATSU

コマツ

営業本部 TEL. 03-5561-2735
環境・システム事業部 TEL. 03-5561-2707
〒107-8414 東京都港区赤坂2-3-6

URL <http://www.komatsu.co.jp>

ガラパゴスURL <http://www.garapagos.co.jp>

■オペレータの養成・資格修得 (大型特殊・車両系建設機械講習等) のご相談はコマツの教育センターへ。

コマツ教習所

北海道センタ TEL. 011-377-3866 大阪センタ TEL. 072-849-2063
埼玉センタ TEL. 042-953-4430 和歌山センタ TEL. 073-477-6562
東京センタ TEL. 042-532-7555 京都センタ TEL. 075-924-3050
神奈川センタ TEL. 044-287-2071 奈良センタ TEL. 0743-68-3333
栗津センタ TEL. 0761-44-3930 九州センタ TEL. 092-935-4131
愛知センタ TEL. 0586-26-4111