


■外形寸法

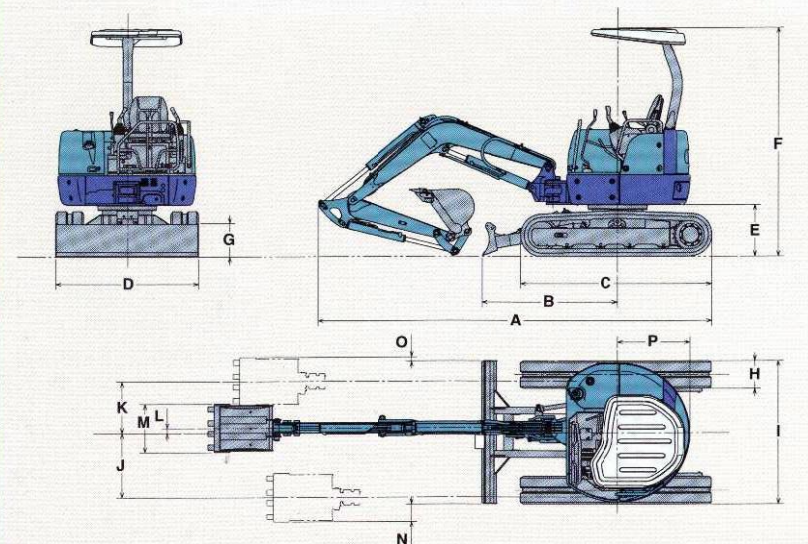

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
35NX	4570	1560	2210	1520	560	2470	365	300	収縮時1520 拡張時1800	640	510	50	600	180	50	R845


■NXシリーズ概略仕様

	35NX2
●本体性能	
標準バケット容量 新JIS	0.11m³
標準バケット外幅	600mm
機械質量	3300kg
旋回速度	8.8min⁻¹ (8.8rpm)
走行速度 (低速/高速)	2.8/4.8km/h
登坂能力	58% (30°)
平均接地圧	28.8kPa (0.29kgf/cm²)
バケット掘削力	2700kgf
●エンジン	
形式	ヤンマー3TNV84
定格出力	18.5kW (25.2PS) / 2300min⁻¹
燃料タンク容量	33L
●側溝掘削機構	
方式	油圧シリンダによるboomオフセット
オフセット角度 (右/左) °	90°/50°
●油圧装置	
セット圧力	20.6MPa (210kgf/cm²) 走行昇圧時24.5MPa (250kgf/cm²)
ポンプ流量	40.3L/min X2 + 24.6L/min
●排土板	
寸法	1520mm X 365mm
掘程 (地上/地下)	370mm / 390mm

■オプション (*印はサイドカッターなし)

積込みバケット (外幅)	0.12m³ (660mm)
溝掘りバケット (外幅)	0.055m³ (400mm)
ロングアーム用バケット (外幅)	0.08m³ (500mm)
スライドアーム用バケット (外幅)	0.08m³ (500mm)
強化バケット (外幅)	0.11m³ (600mm)
スチールシュー	300mm (ゴムパット取付穴付)
ロングアーム	標準+300mm
スチールキャブ (TOPS仕様)	カーヒーター・ラジオ・シガーライター、灰皿、ウインドウォッシャー装備
4本支柱キャノピー	○
エアコン	○
パワーポート/予備配管 (流量)	○ (63.1L/min)
ダブルエアエレメント	○
エネ革税制対応 (デセル仕様)	○

■作業範囲

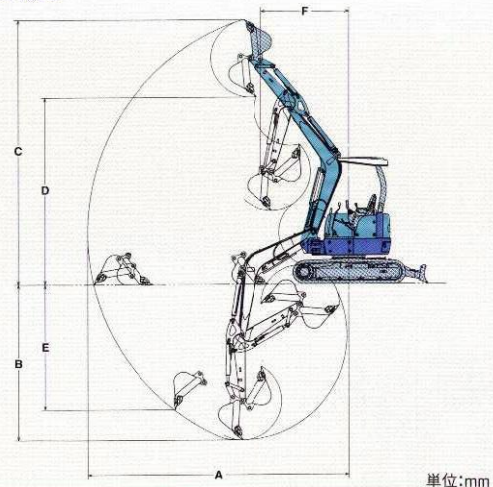

	35NX
A 最大掘削半径	5090 (5090)
B 最大掘削深さ	3150 (3150)
C 最大掘削高さ	5190 (4560)
D 最大ダンプ高さ	3670 (3120)
E 最大垂直掘削深さ	2500 (2500)
F 最小前方旋回半径	1720 (2180)
右スイング時	1350 (1730)

※ () 内は4本支柱キャノピー仕様、キャビン仕様時

IHI

後方超小旋回

35NX

標準バケット容量：新JIS 0.11m³

SPANNER

排出ガス
2次規制対応



NX

●ご使用される時は取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。●機体質量3t未満の建設機械を運転する場合には、事前に「車両系建設機械運転特別講習」を、3t以上の場合は「車両系建設機械運転技能講習」を必ず受講してください。●掲載の写真は、カタログ用に撮影したものであり、また、実物とは異なる場合があります。本仕様は予告なく変更することがあります。

IHI 石川島建機株式会社

特約店

東京本部 東京都大田区西蒲田8-4-4 (岸東海ビル) 〒144-8577 電話 (03) 5714-8822
 東日本支社 (03) 5714-8833 西日本支社 (086) 805-8895
 北海道支店 (011) 881-3101 中部支店 (052) 853-6811
 東北支店 (022) 288-2100 九州支店 (092) 502-1801
 甲信越営業所 (0263) 26-1822 富山営業所 (076) 432-3200
 静岡営業所 (054) 287-1911

<http://www.ih-kenki.co.jp/>

