

HITACHI

双腕シリーズ
ASTACO
ADVANCED SYSTEM WITH TWIN ARM FOR COMPLEX OPERATION

Reliable solutions

ASTACO NEO

双腕仕様機

ZAXIS 135TF

APPLICATION & ATTACHMENT



特定特殊排出ガス基準
適合車

二本腕のマシン。

油圧ショベルのロボット化。
それは、未来への挑戦。



写真は、オプションのアタッチメント、フラットシュー、キャブ前面ガードを含みます。

■ 型式	ZX135TF-3
■ 運転質量 (アタッチメント質量除く)	16,200 kg
■ エンジン定格出力	69 kW (94 PS)
■ 後端旋回半径	1,480 mm

■仕様


型式	ZX135TF-3		
運転質量 (アタッチメント質量除く)	kg	16,200	
運転質量 (アタッチメント装着時 (最大))	kg	17,800	
標準バケット容量 (主腕) 新 JIS	m ³	0.50	
標準バケット容量 (副腕) 新 JIS	m ³	0.14	
アタッチメント 装着可能質量	主腕のみ (最大)	kg	1,550
	副腕のみ (最大)	kg	450
	両腕 (最大)	kg	1,550

型式	ZX135TF-3	
エンジン名称	いすゞ AJ-4JJ1X	
エンジン定格出力	kW/min ⁻¹ (PS/rpm)	69/2,000 (94/2,000)
走行速度 高 / 低	km/h	5.5 / 3.3
燃料タンク容量	L	220

〈注〉・単位は、国際単位系 (SI) による表示です。() 内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。

■寸法図 / 作業範囲図



単位 : mm

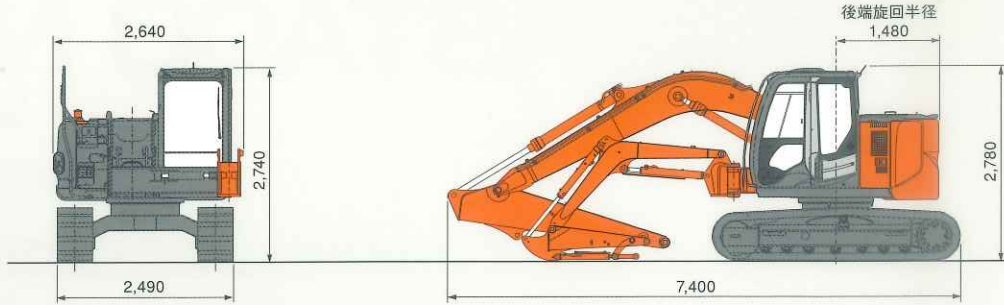

■作業範囲図

単位 : mm

■副腕スイング角度

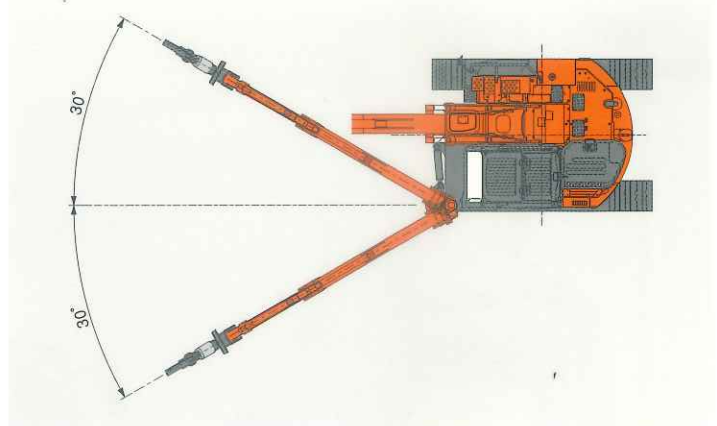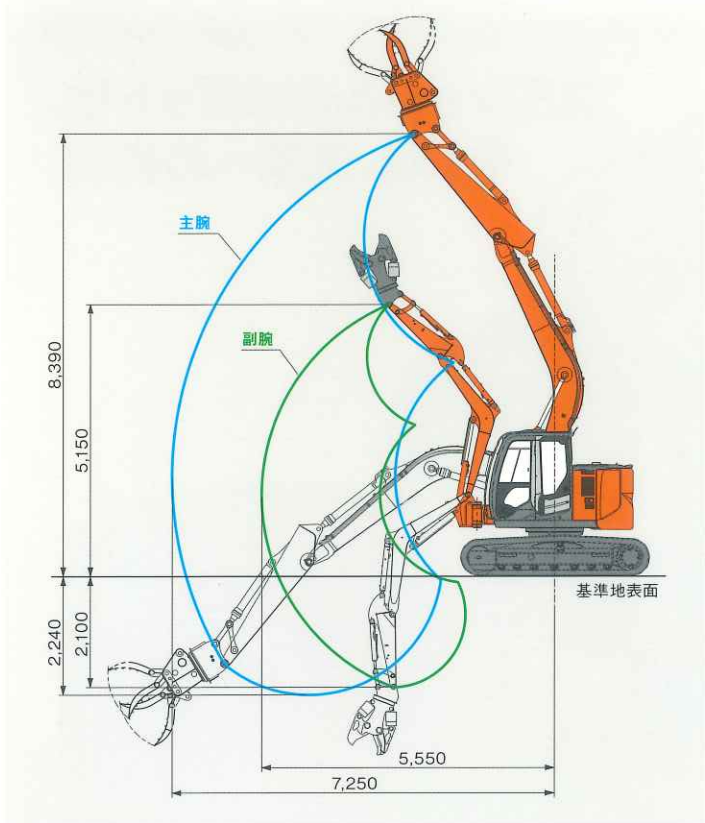

オプション一覧表
510 mm フラットシュー
キャブ前面上下ガード
フロントアタッチメント

(注) イラストには、装備に含まれないアタッチメント(フォークグラブ、破砕機)が装着されています。

日立建機株式会社

東京都文京区後楽 2-5-1 〒112-8563
 営業本部 ☎ (03) 3830-8040
 URL : <http://www.hitachi-kenki.co.jp>

日立建機日本株式会社

埼玉県草加市弁天 5-33-25 〒340-0004
 販売本部 ☎ (048) 935-2111

- カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。
- 掲載写真は、オプション品を含んでいます。また、販売仕様と一部異なる場合があります。
- 機体質量3トン以上のバケットを装着した建設機械の運転には「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用・掘削用)運転技能講習修了証」の取得が必要です。
- 機体質量3トン以上のブレーカ、鉄骨切断機、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機の運転には、「車両系建設機械(解体用)運転技能講習修了証」の取得が必要です。(平成25年7月1日、労働安全衛生規則改正による)
- 双腕仕様機の運転には日立建機(株)既定「双腕式作業機の安全教育」の受講が必要です。
- 「ZAXIS」は、日立建機(株)の登録商標です。



正しい操作と、周囲への思いやりは、安全作業の第一歩です。
 ご使用前に、必ず「取扱説明書」をよく読み、正しくお使いください。

お問い合わせは…