SEVENTH 7 BOOM

解体仕様　３段ショートフロント

A P P L I C A T I O N

ZX225USRLCK－3

待望の解体機が登場！　7つのフロントを持つ解体機。
第一弾は、1クラス上のアタッチメントを装着可能とした
3段式ショートフロント

30tクラスのアタッチメントが取付可能。
＊全方位最大作業半径時装着可能アタッチメント（3000kg以下）
ロアブームをベースにフロント交換が可能。
ミドルアームを外せば2段ショートフロントに大変身

1、　他のフロントと共通化したロアブーム
2、　装着可能破砕機質量　3．0ton以下
3、　本体丸吊りフック標準装備
4、　旋回配管付き（オプション）

作業範囲図

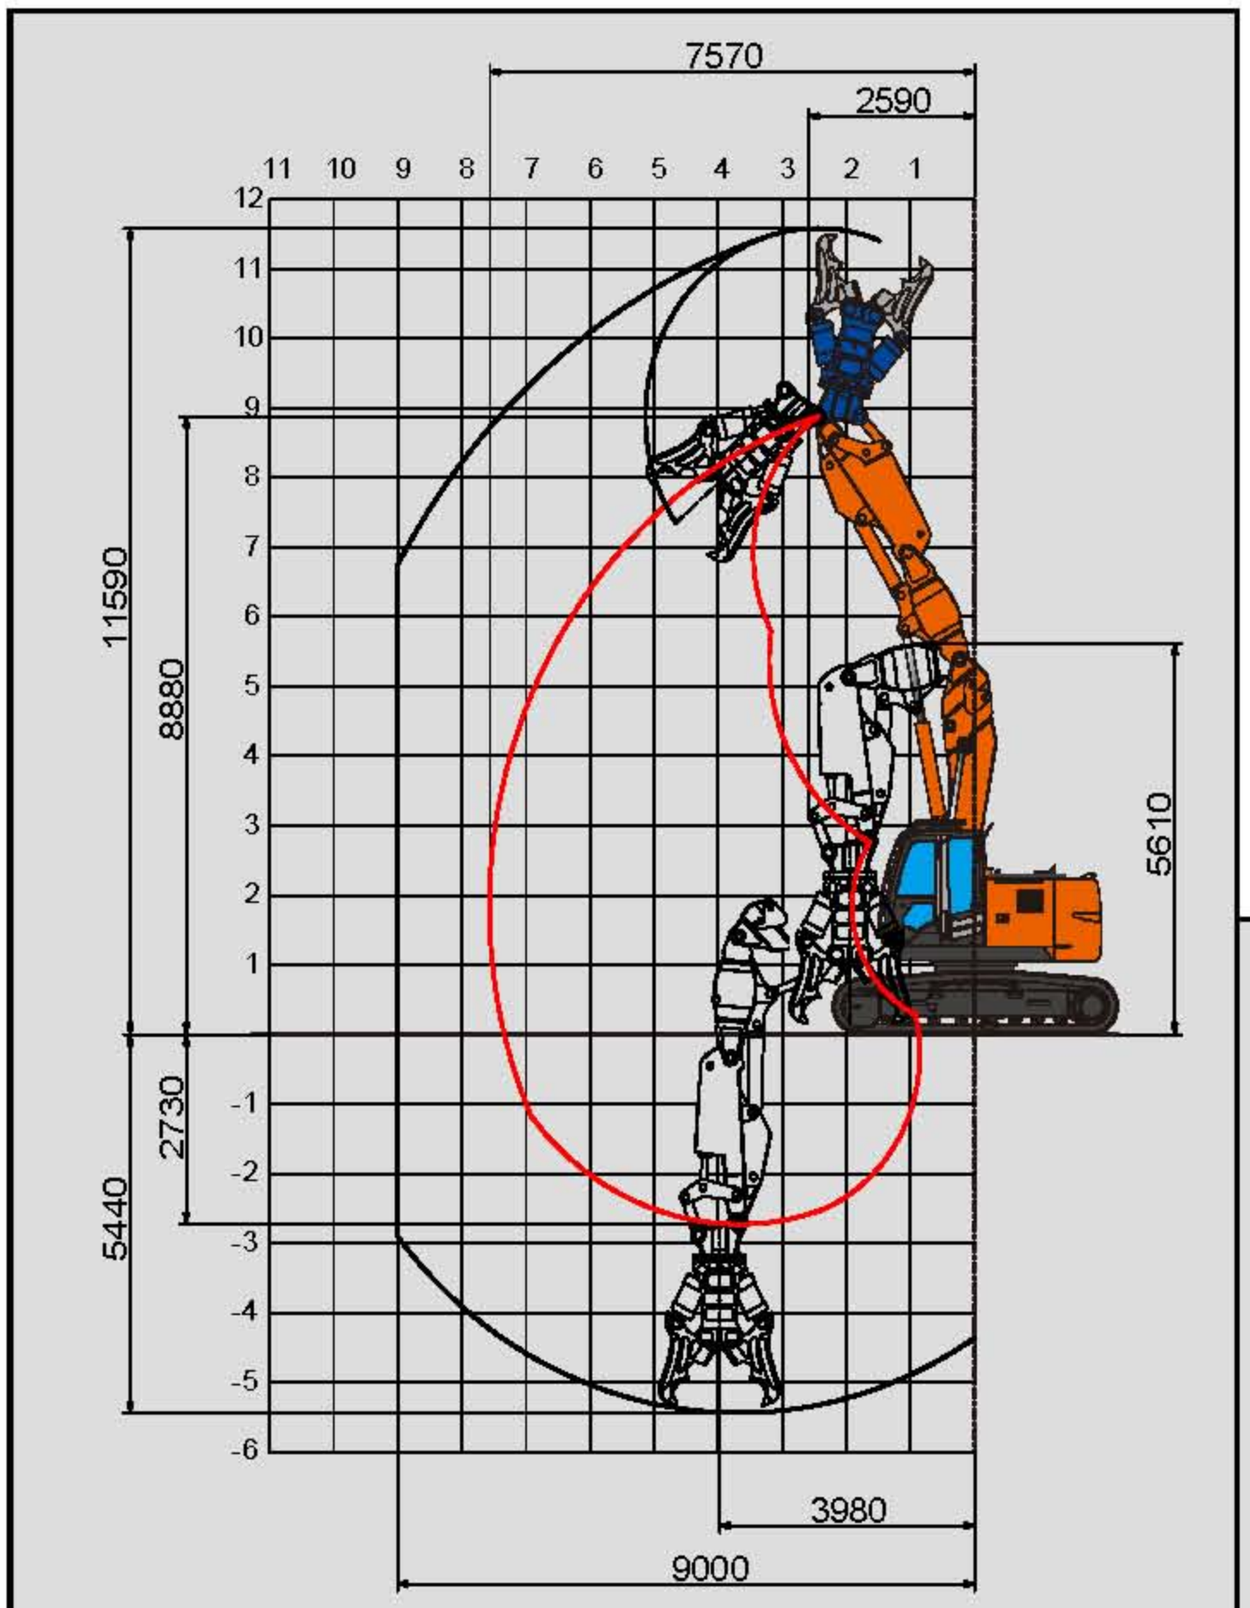

主要構成部品

- ＺＸ２２５ＵＳＲＬＣＫ－３（本体）
- 増量ウエイト（一体型）
- 解体キャブⅠ
- キャブガード
- 解体専用　３段ショートフロント
- アタッチメント配管
- 旋回配管（ＯＰ）　電気操作式
- ブレーカ用アキュームレータ
- 本体丸吊りブラケット
- 各フロント吊り具

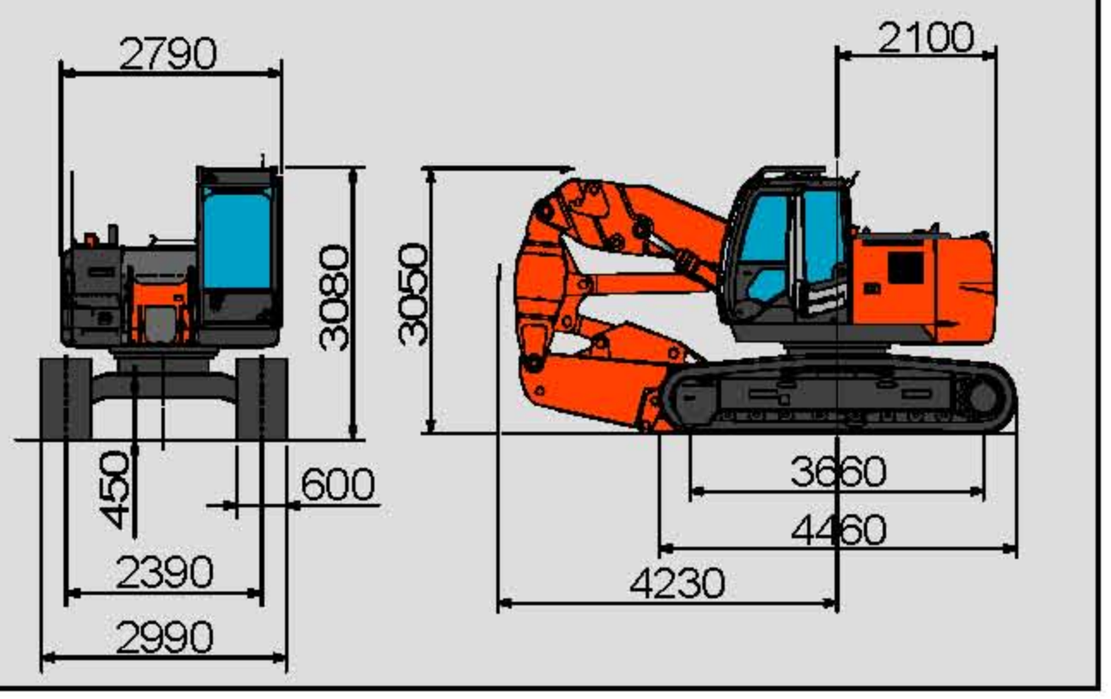

本体寸法図

運転質量　26．5ton

（注意）アタッチメント質量は含みません。

機能詳細

- シリンダガードー体型アーム（専用設計）
- ブーメランリンク
  （１クラス上のリンクモーションが可能）
- ねじ込み式カップラ
- アタッチメント配管（戻り側）サイズＵＰ
- ２段フロント組み換え用ピン穴付き
- 各種強化シリンダ

使用上の注意

1、３段ショートフロントで作業する場合は、前後方向４５度以内での作業となります。
　横方向では作業半径（９m以内）が作業範囲となります。
2、最小フロント半径時、アタッチメントとキャブが干渉する場合がありますので注意してください。
3、アタッチメントを装着し、旋回横当ては厳禁です。フロント、フレームに大きな力がかかり機械の寿命を低下させます。

日立建機株式会社

商品開発事業部　応用開発センタ
〒340-0004
埼玉県草加市弁天町5-33-25
TEL　(048)935-1407　　FAX　(048)935-9104

お問い合わせは…

フロントバリエーション　（SEVENS BOOM）

1，大型破砕機用ショートリーチフロント

（ZX330用破砕機装着タイプ）

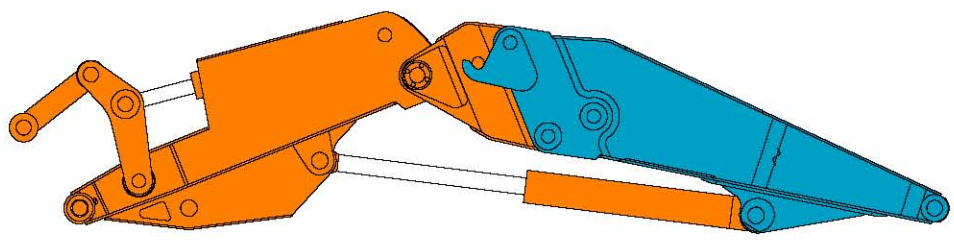

2，3段ショートリーチフロント

（ZX330用破砕機装着タイプ）

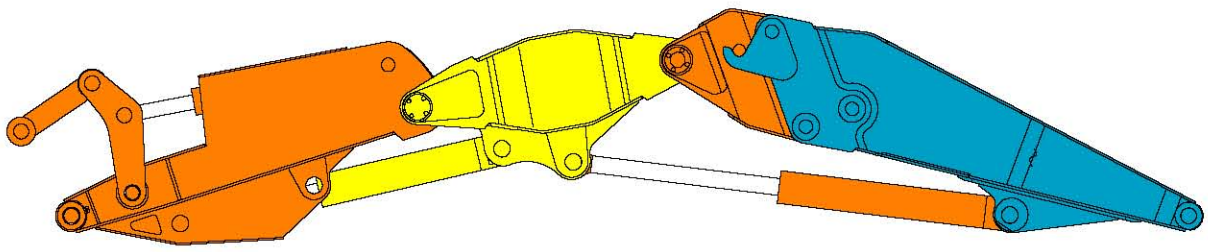

3，3段ハイリフトフロント

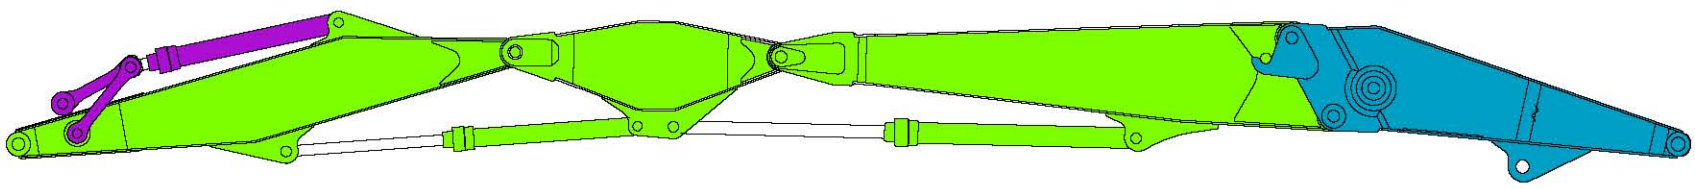

4，ツーピースブームフロント

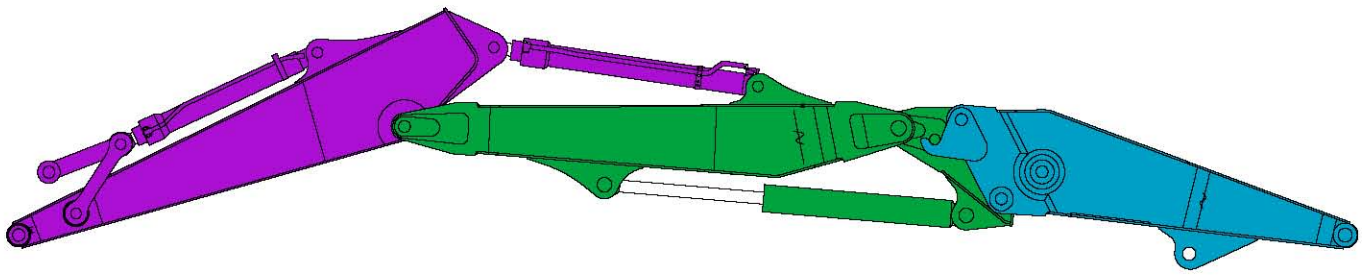

5，2段ハイリフトフロント（バックホウ併用型）

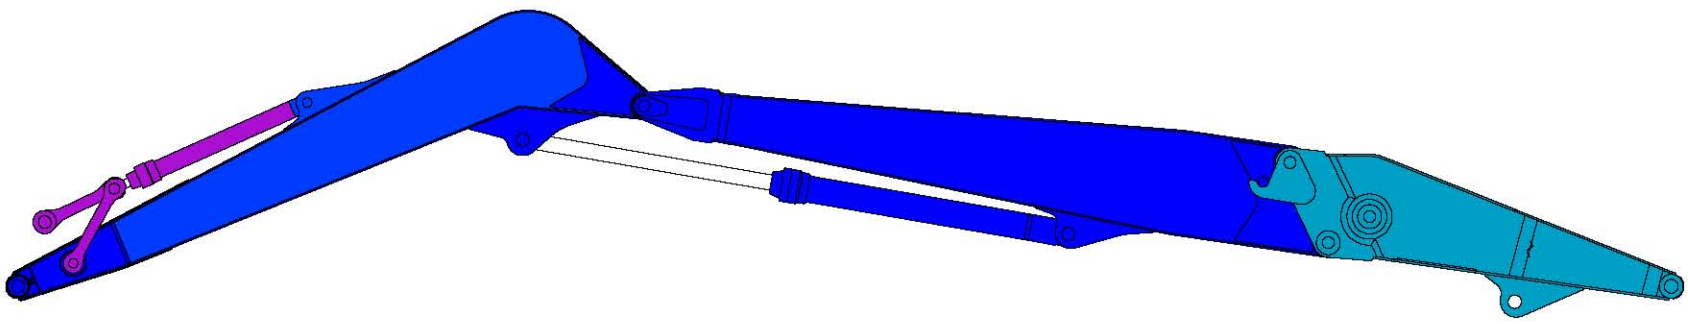

6，バックホウフロント

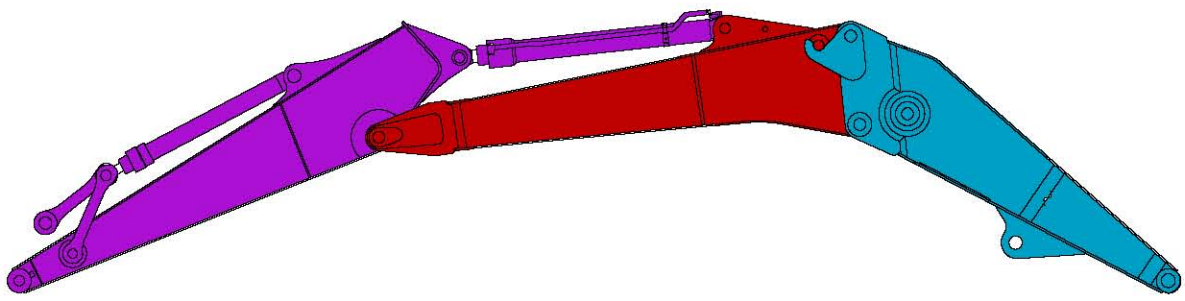

7，標準ショートリーチフロント

（ZX200用破砕機装着タイプ）

同色は、共通部品です。

寸法図

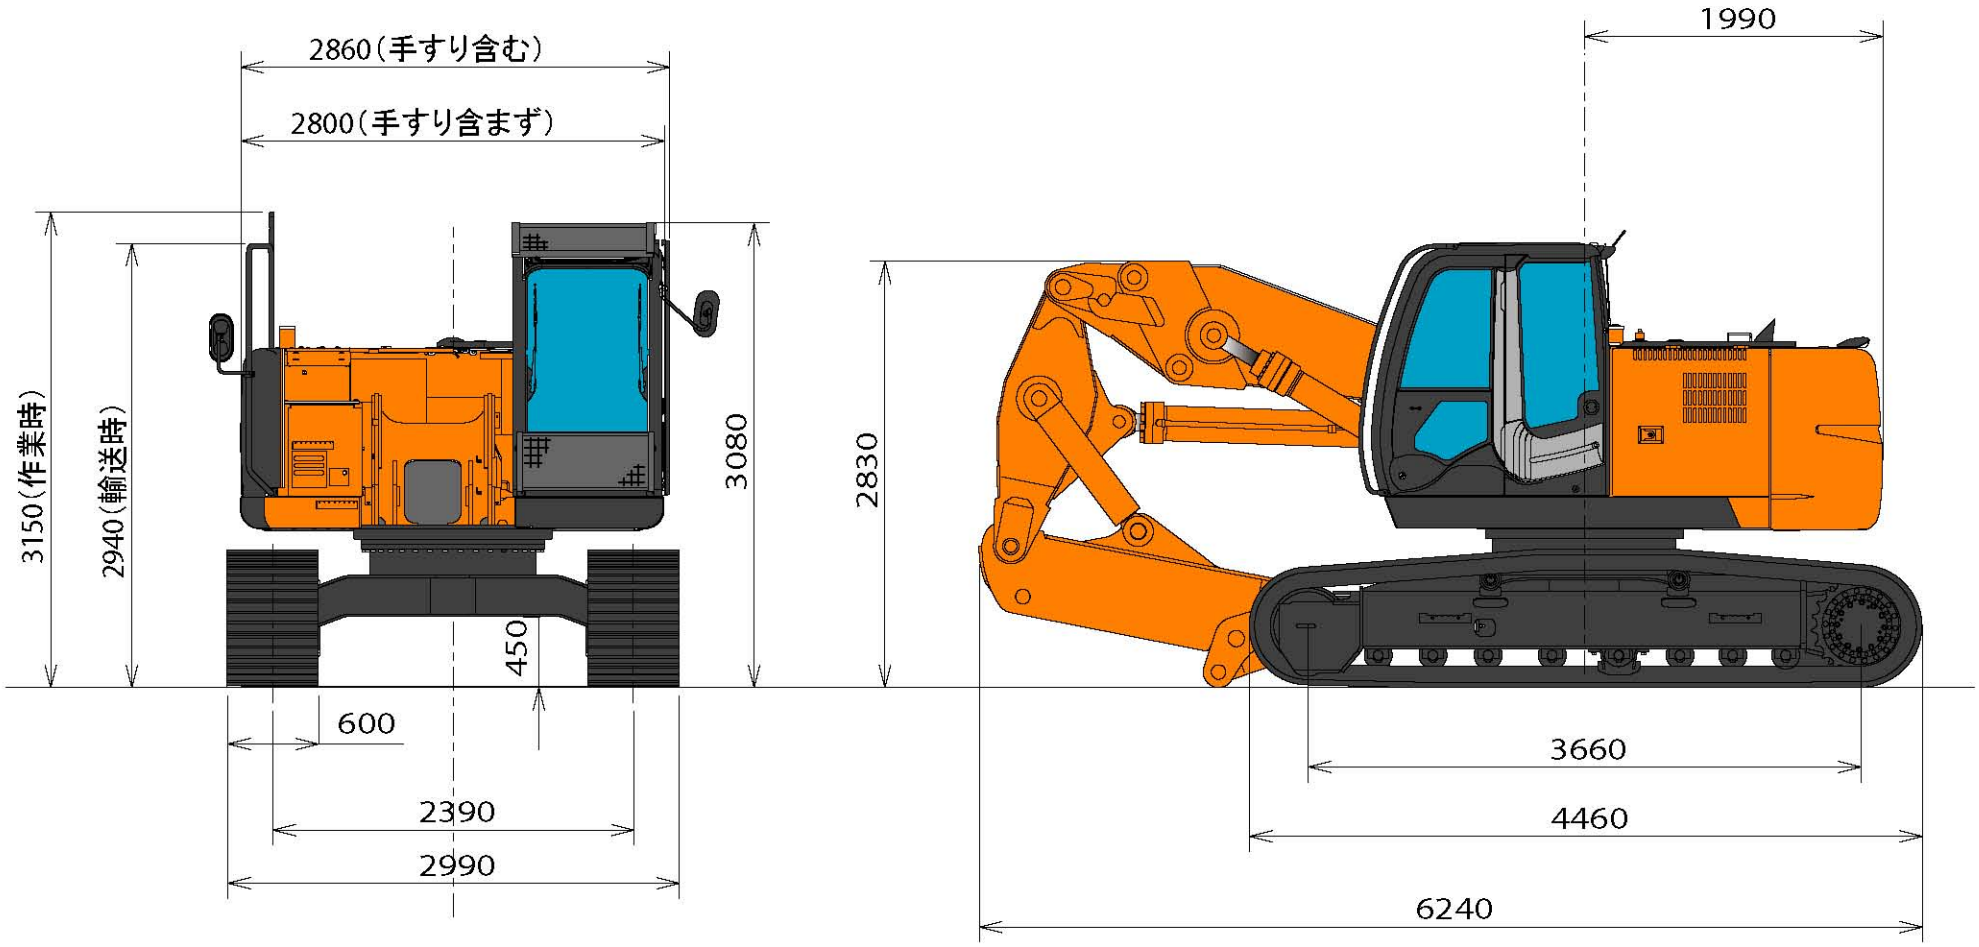
2860（手すり含む）
2800（手すり含まず）
3150（作業時）
2940（輸送時）
3080
450
600
2390
2990
1990
2830
3660
4460
6240

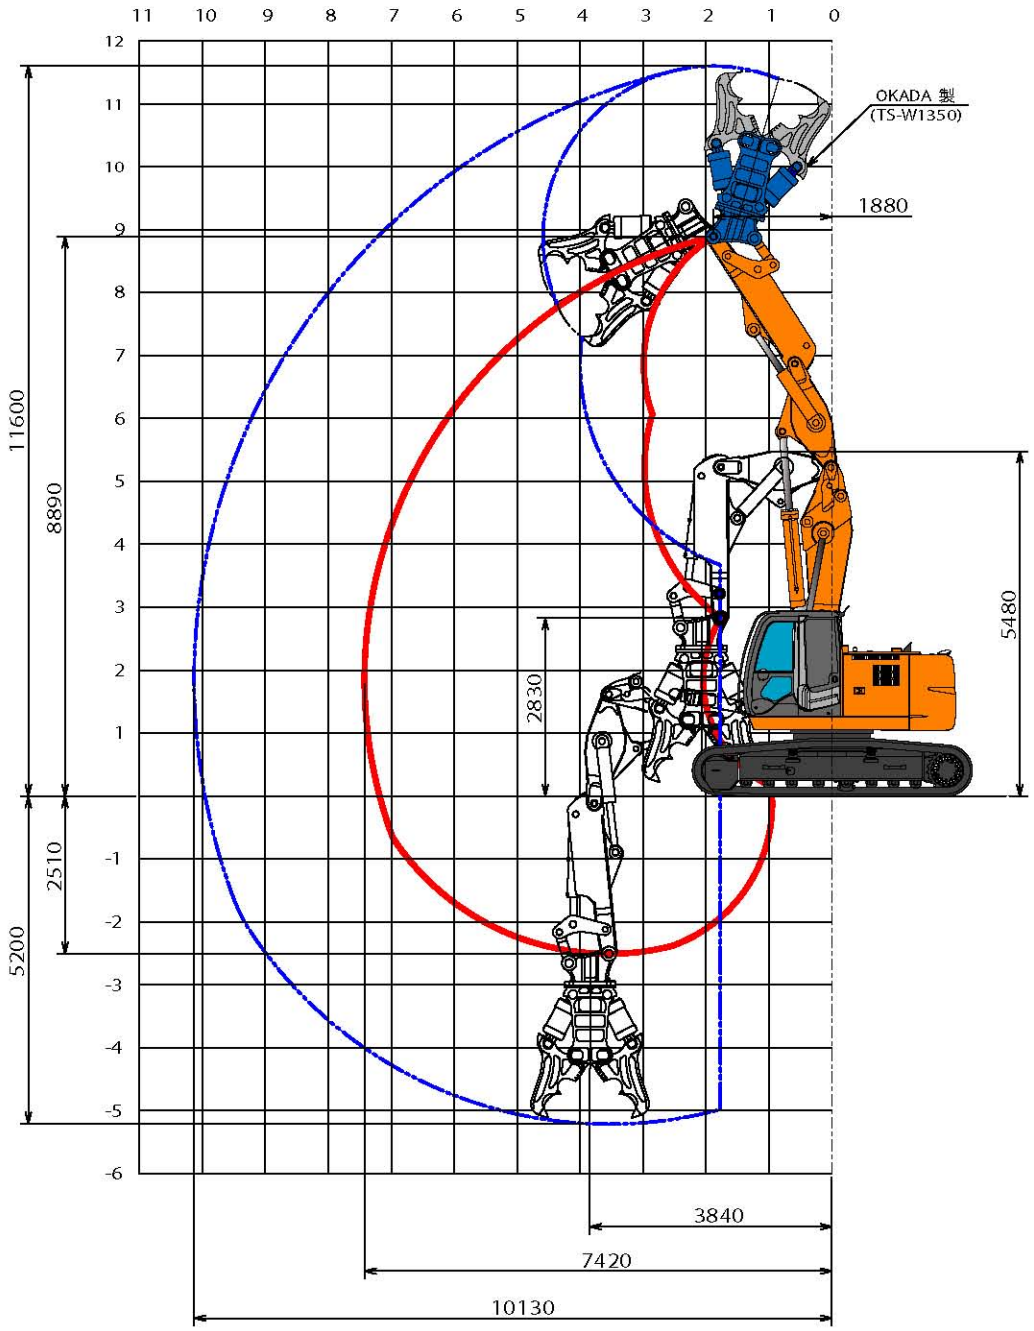

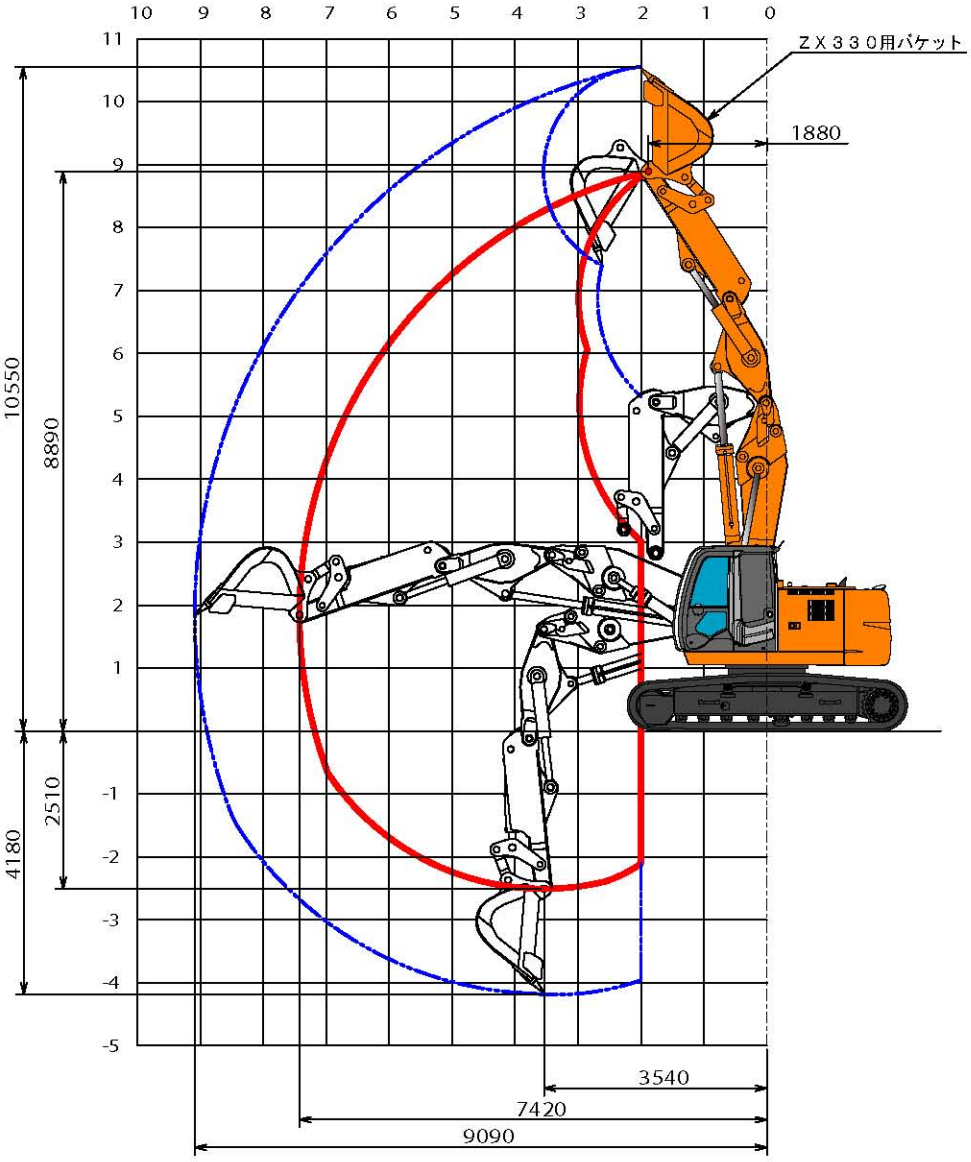

ZAXIS 225USRLCK-3　マルチモンスター仕様機
（３段ショートリーチ）

主要部品

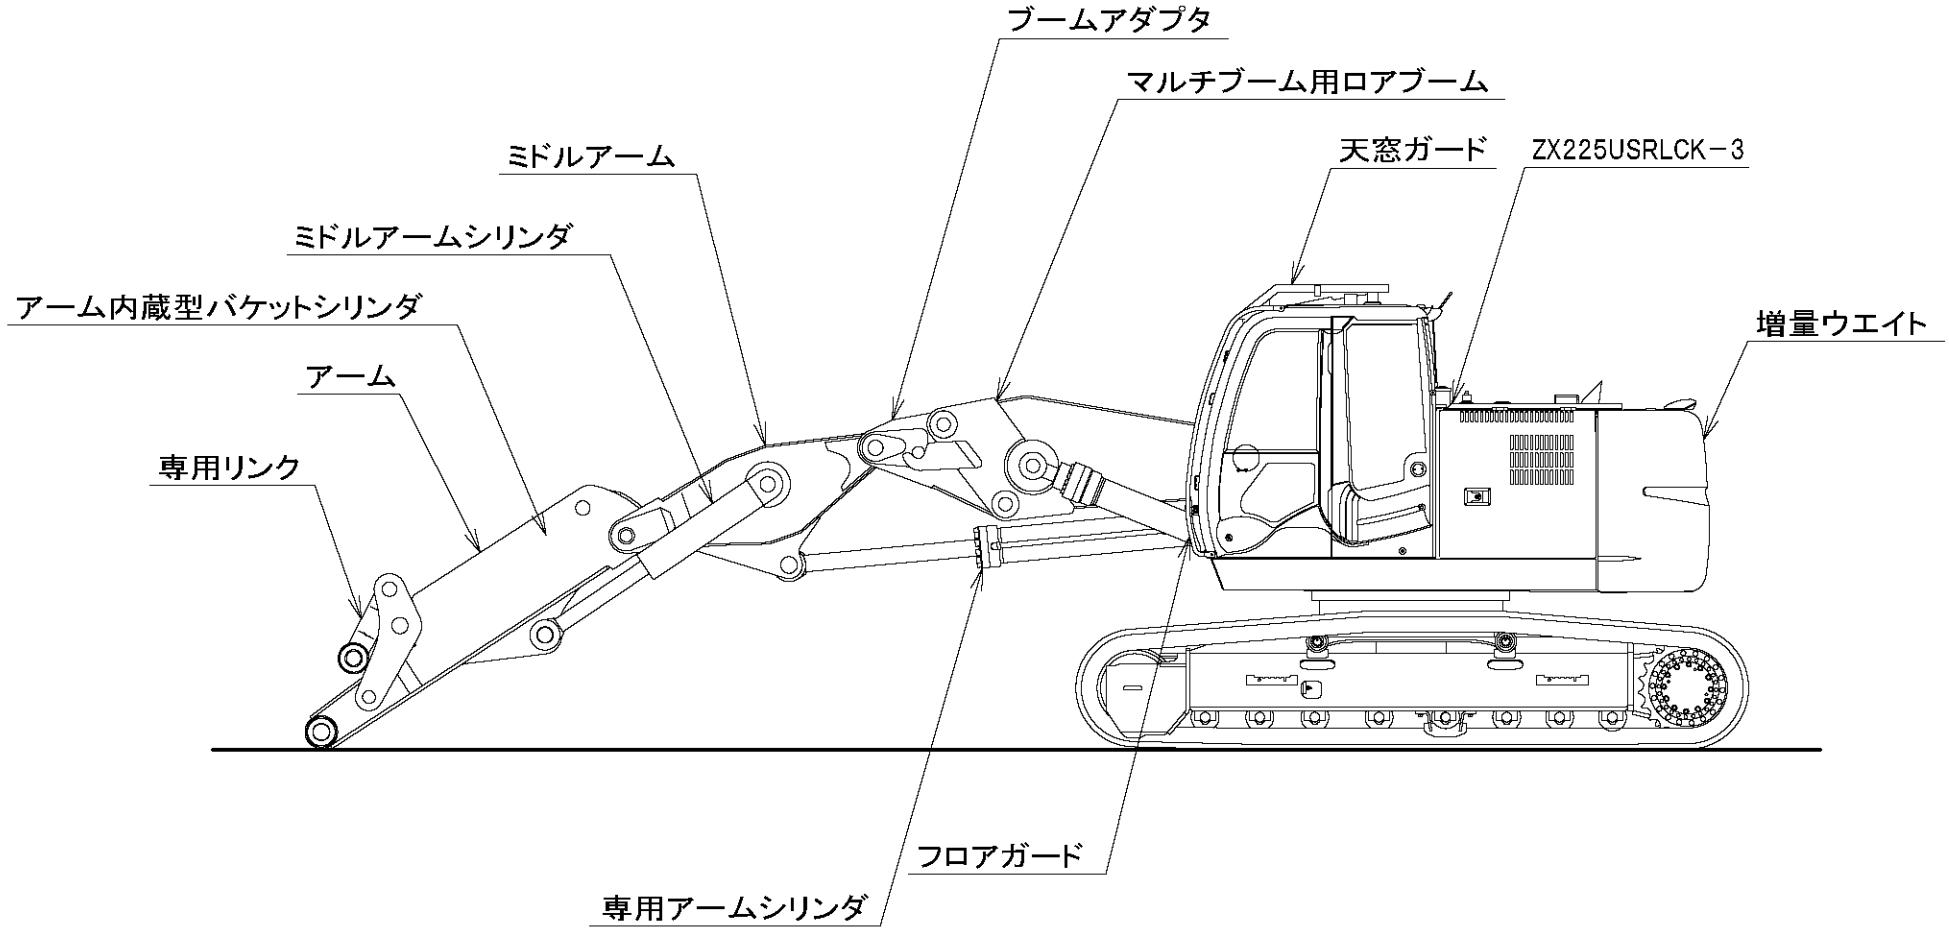
ブームアダプタ
マルチブーム用ロアブーム
ミドルアーム
天窓ガード
ZX225USRLCK－3
ミドルアームシリンダ
アーム内蔵型バケットシリンダ
増量ウエイト
アーム
専用リンク
フロアガード
専用アームシリンダ

zaxis225USRLCK－3　マルチブーム解体機シリーズ
（SEVENs BOOM）

バックホウ併用型2段ハイリフト仕様機（作業範囲図）

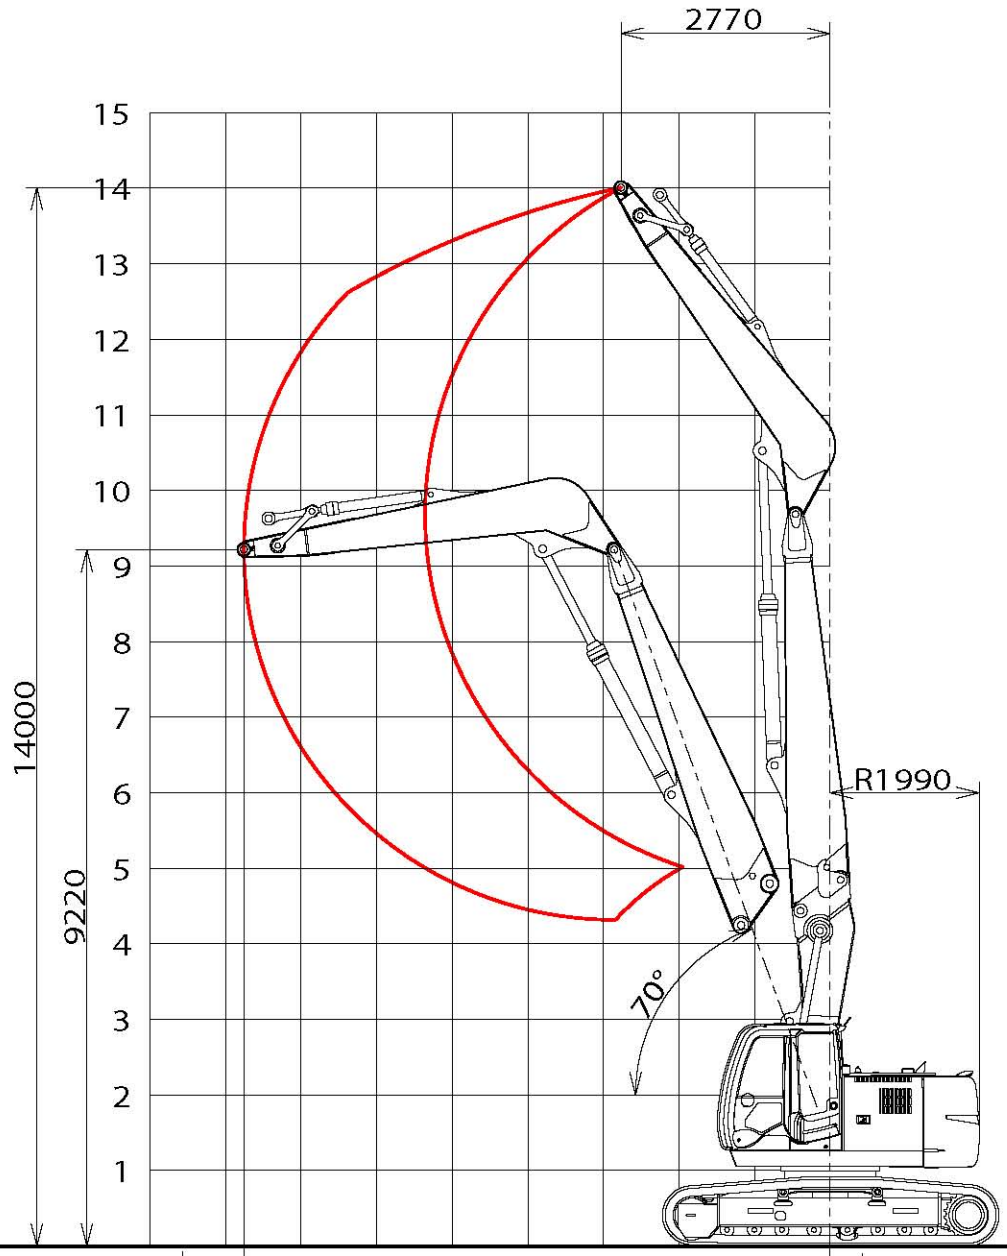

zaxis225USRLCK－3　マルチブーム解体機シリーズ
（SEVENs BOOM）

3段ハイリフトフロント仕様機（作業範囲

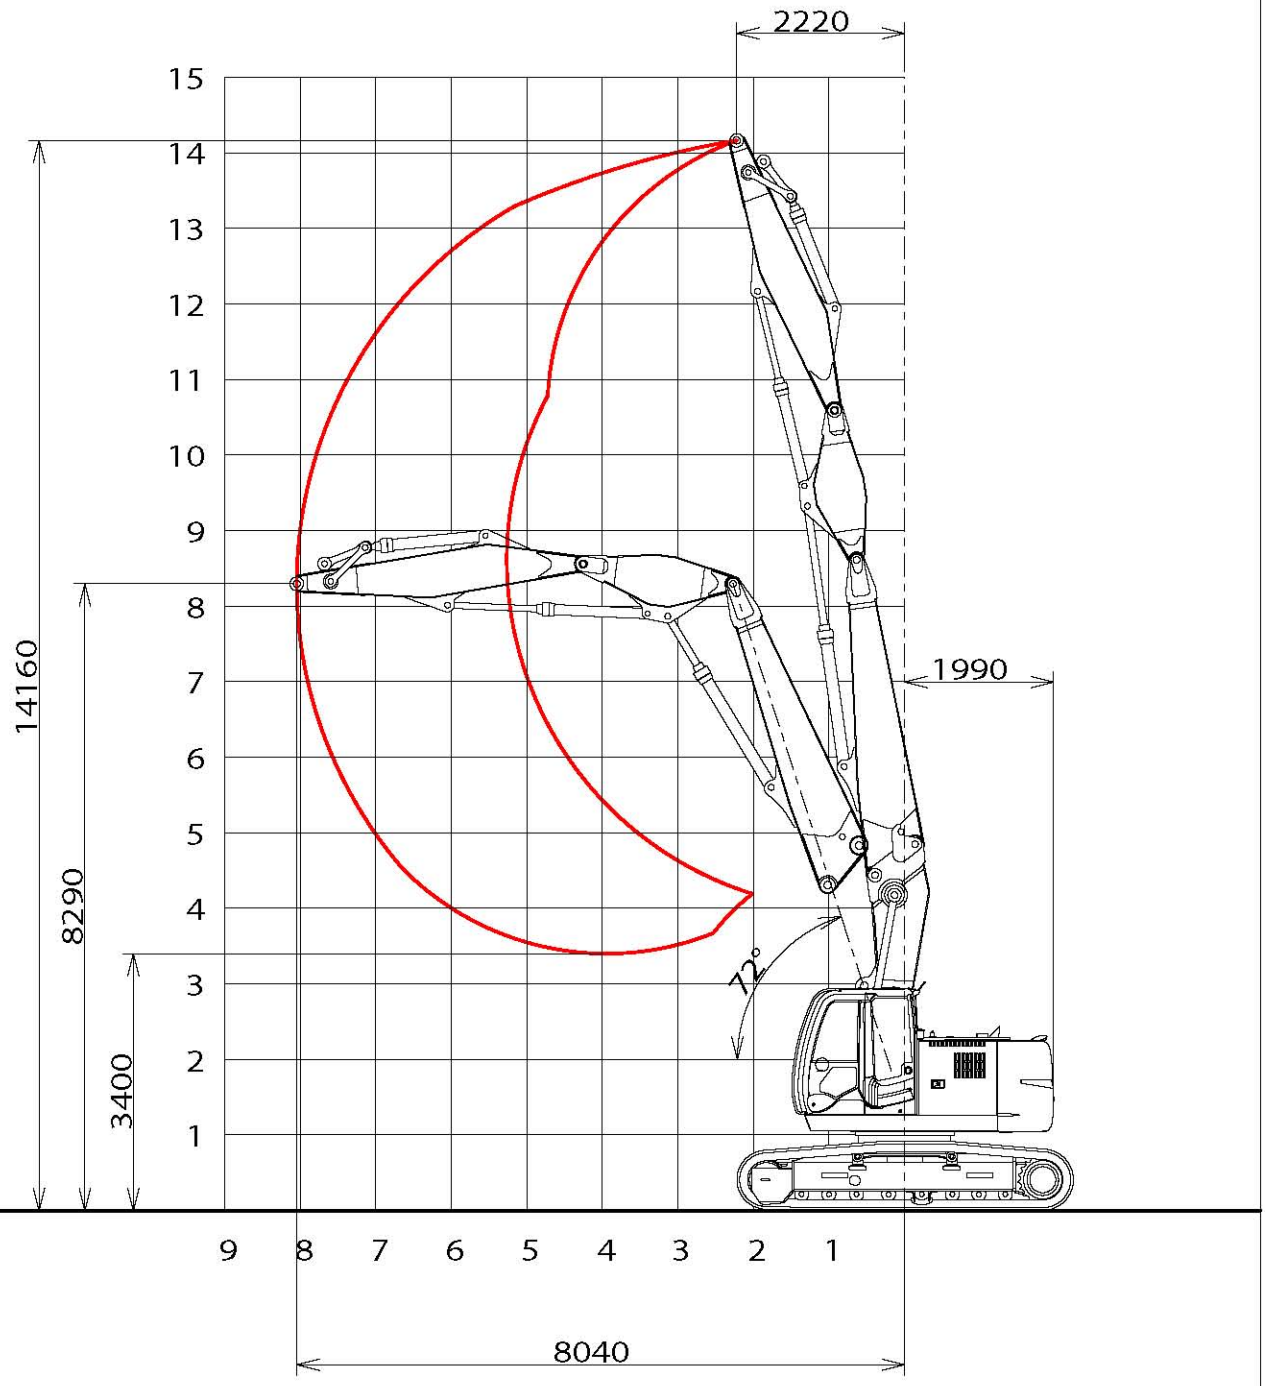

zaxis225USRLCK－3 マルチブーム解体機シリーズ

（SEVENs BOOM）

ツーピースブーム仕様機（作業範囲図）

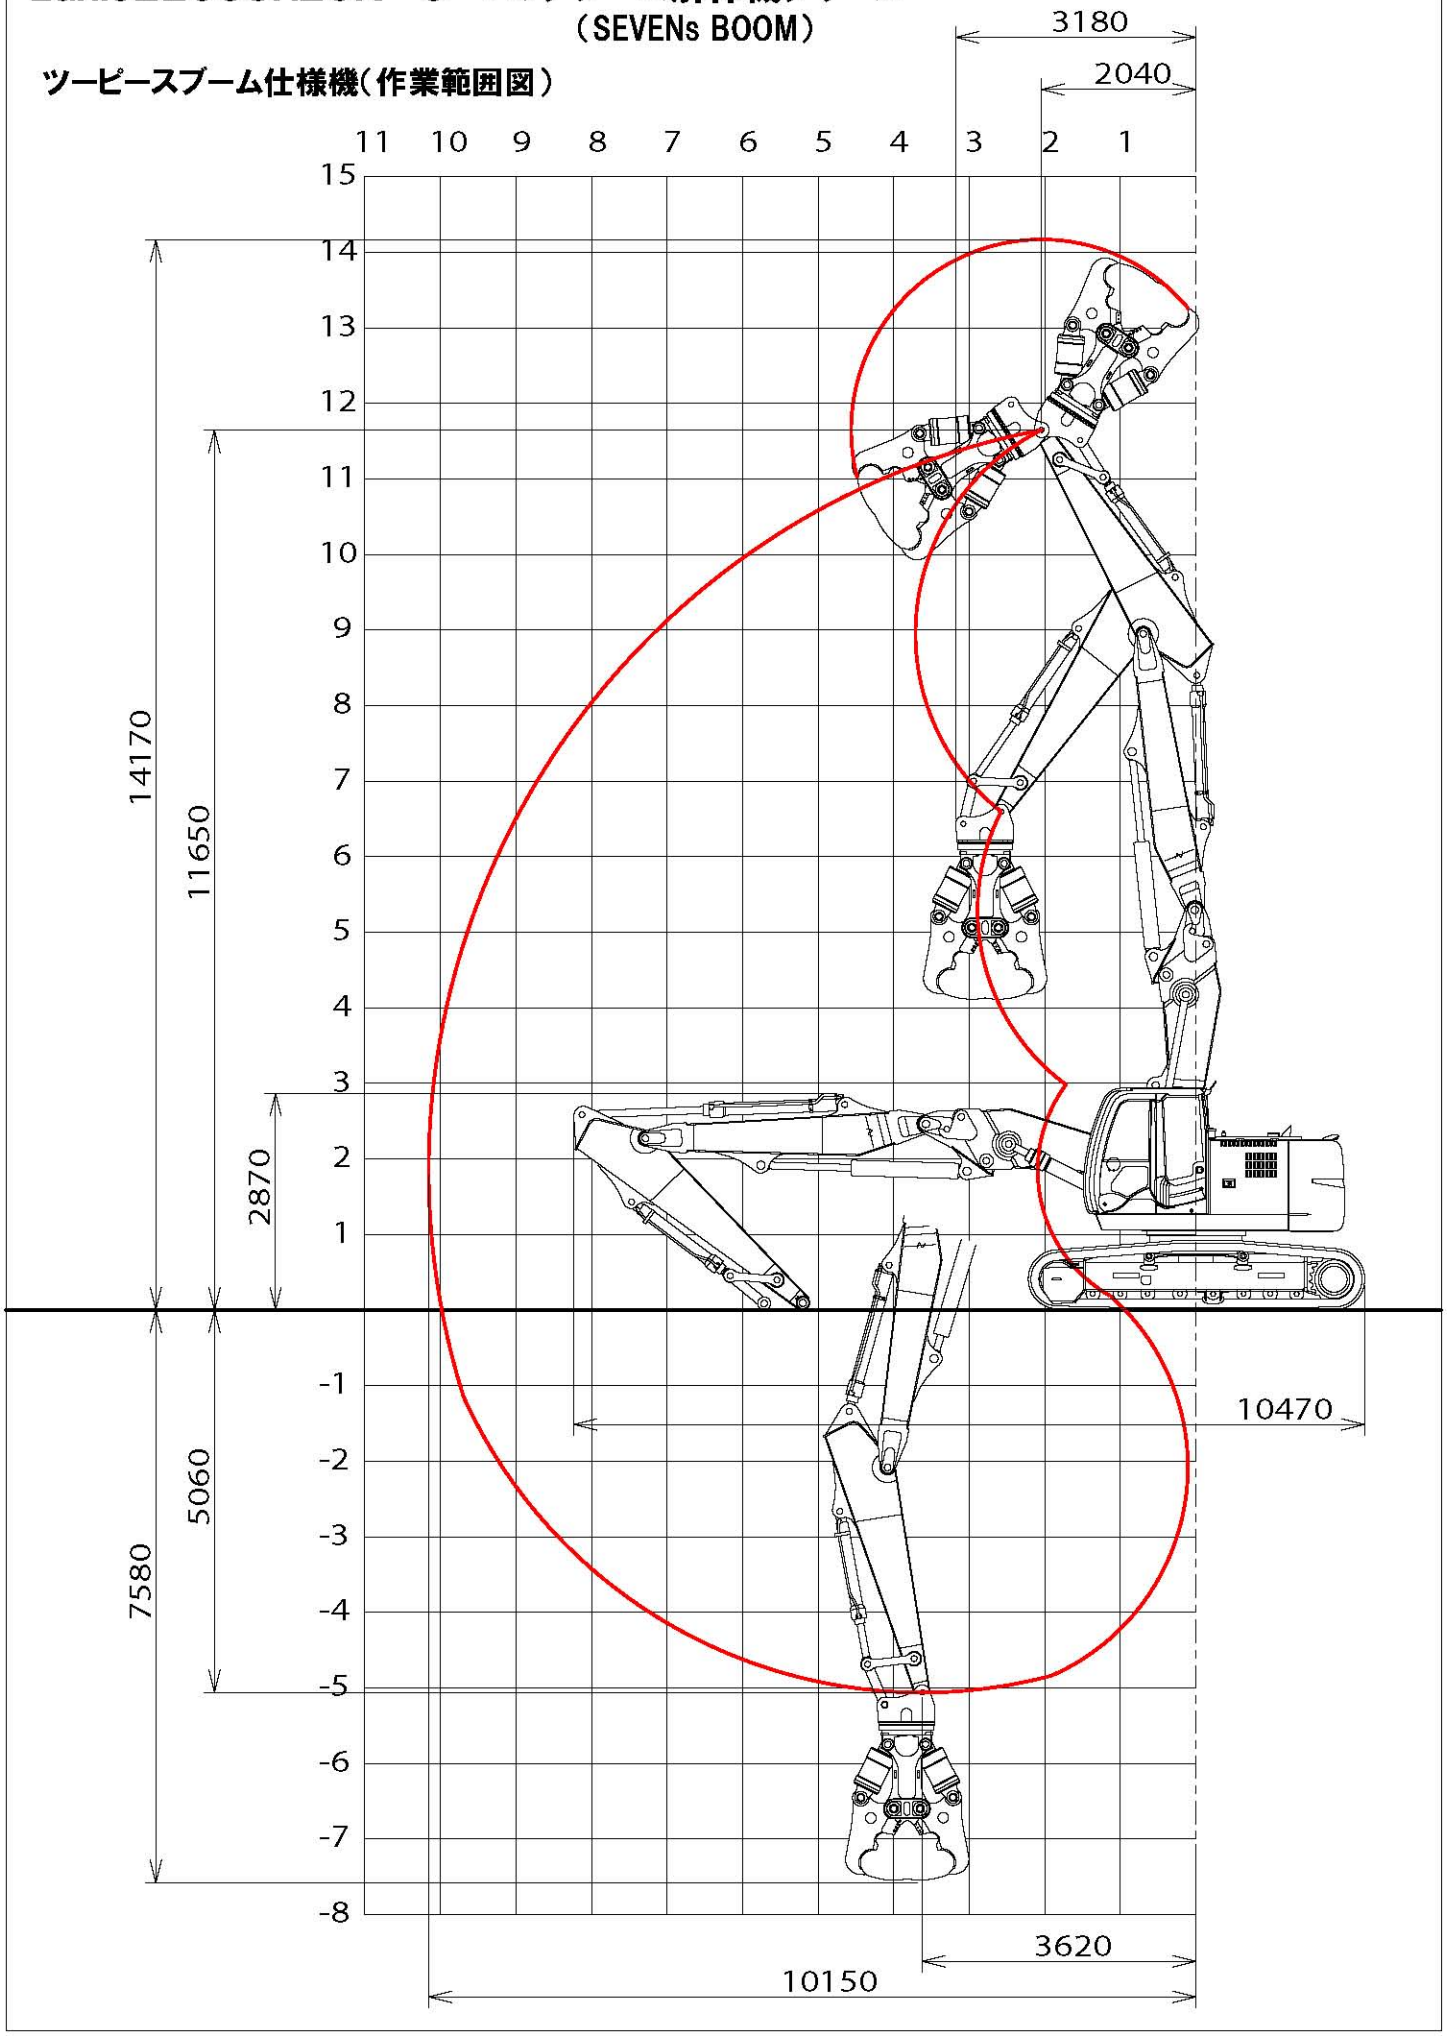

ZX225USRLC_SEVENS_BOOM_2

zaxis225USRLCK－3　マルチブーム解体機シリーズ
（SEVENs BOOM）
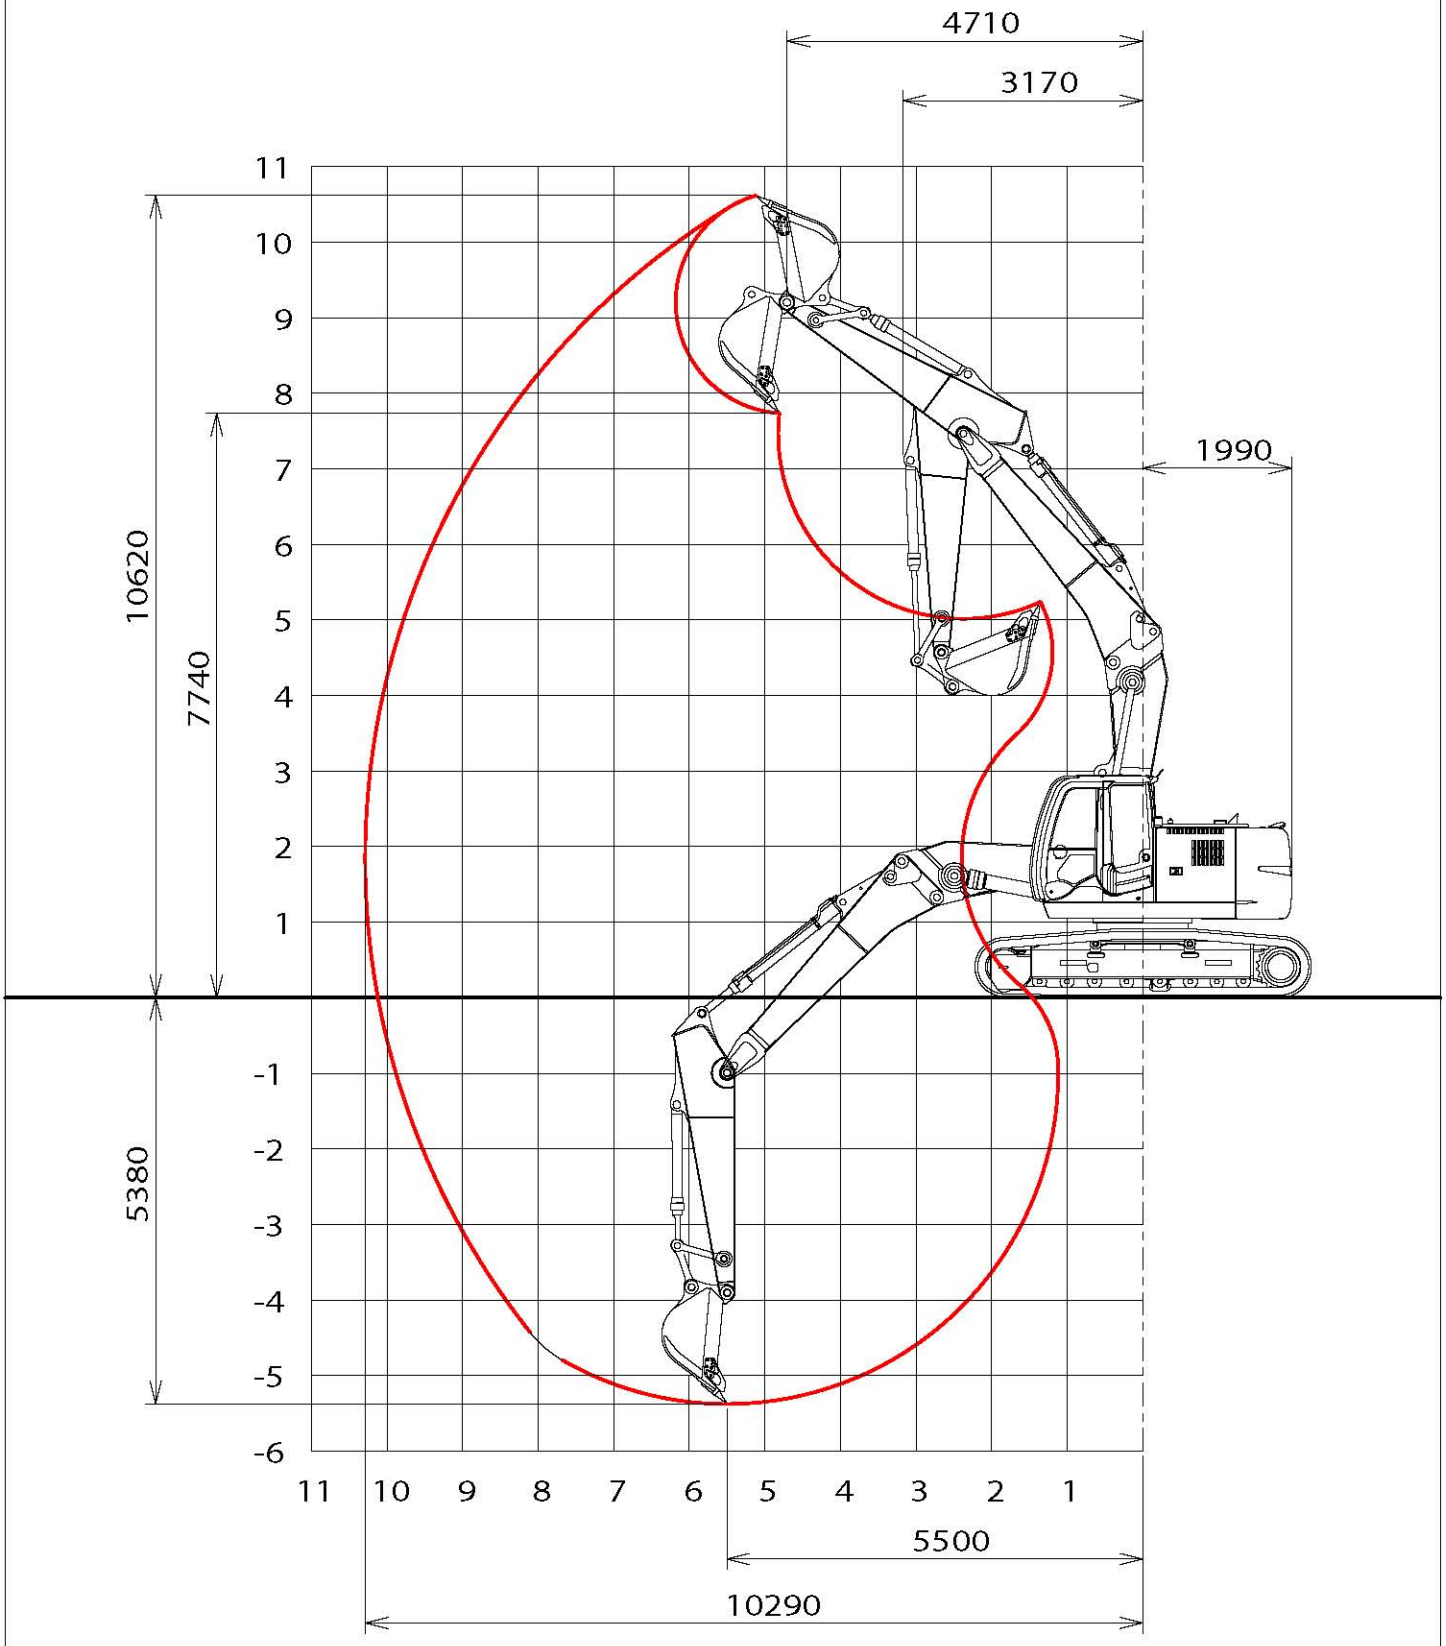
バックホウフロント仕様機（作業範囲図）