

WORK SMARTER SAVE MORE

NEW GENIE® GS™
E-DRIVE SCISSOR LIFTS



Genie®
A TEREX BRAND

QUALITY BY **DESIGN**

LEARN MORE AT GENIELIFT.COM

WHY GENIE® AC E-DRIVE?

新機種は最先端のACドライブで設計されたことで、長期のリセールバリューを可能な限り向上させました。
これまでのシザースリフトの収益性に対する考え方を変えてください。
Genieシザースリフト電動走行モデルは全電動化の未来への道を開きます。



登坂能力25%
ブレイクオーバー
アングル14°



エネルギー効率の向上

35% メンテナンスコストの削減
30% 稼働時間と効率性の向上
70% ホース・継手の減少

30%の稼働時間と効率性の向上

- ACドライブの効率と最適化されたバッテリーサイズ
- 14° のブレイクオーバーアングル
- 後方と側方にフォークポケット

AC電動走行モーターの利点

特徴	Values	油圧走行	DC ドライブ	AC ドライブ
充電1回あたりの稼働時間	バッテリー寿命			
パワー、トルク、トラクション	安心の耐荷重登坂能力			
回生ブレーキ スピードコントロール	省エネ			
IP65 完全密閉の走行モーター	防塵防水			
ブラシレスの ドライブモーター	メンテナンスフリー			
漏出ゼロの 走行モーター	クリーンな オペレーション			



モーターガードは
取替え可能




密封構造の
ACドライブモーター

35% メンテナンスコストの削減

- ブラシレス、メンテナンスフリー、密封構造のACドライブモーター
- バッテリー寿命によるコストを20%まで削減
- 確認された部品寿命

電動走行 メンテナンスコストの削減

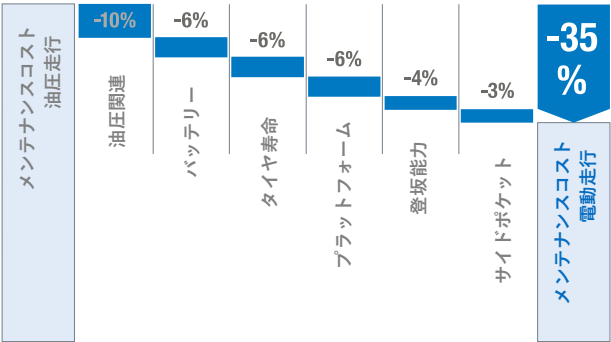



より効率的な走行



油漏れの減少

70% ホース・継手の減少


- 油漏れを大幅に削減
- 油圧システムの最小・最適化
- 4倍の走行効率

SPECS/MODEL FAMILY

型式	屋内 作業高さ	屋内 作業台高さ	屋外 作業高さ	屋外 作業台高さ	車幅	積載荷重	重量	最大定員数 (屋内/屋外)
	METRIC	METRIC	METRIC	METRIC	METRIC	METRIC	METRIC	METRIC

Electric E-Drive Scissor Lifts

GS-1930	7.85m	5.85m	6.47m	4.47m	0.76m	227kg	1,456kg	2/1
GS-1932	7.85m	5.85m	6.47m	4.47m	0.81m	227kg	1,329kg	2/1
GS-2032	8.13m	6.13m	6.88m	4.88m	0.81m	363kg	1,832kg	2/1
GS-2632	9.96m	7.96m	7.79m	5.79m	0.81m	227kg	2,145kg	2/1
GS-3232	11.78m	9.78m	7.49m	5.49m	0.81m	227kg	2,434kg	2/1
GS-2046	8.13m	6.13m	6.98m	4.98m	1.16m	544kg	1,775kg	2/1
GS-2646	9.96m	7.96m	7.99m	5.99m	1.16m	454kg	1,971kg	2/1
GS-3246	11.78m	9.78m	8.71m	6.71m	1.16m	318kg	2,367kg	2/1
GS-4046	13.94m	11.94m	9.01m	7.01m	1.16m	350kg	3,117kg	3/1
GS-4655	15.95m	13.95m	8.55m	6.55m	1.41m	350kg	3,701kg	3/2

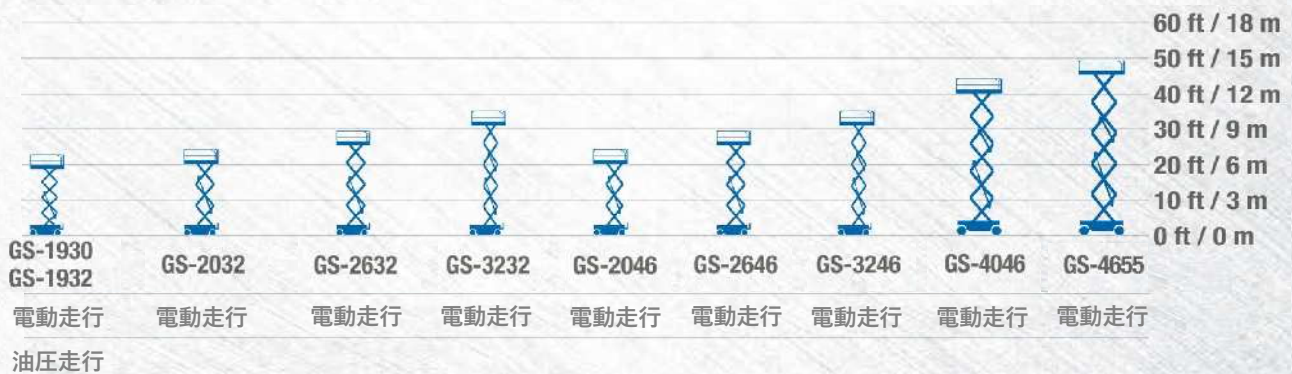

屋内利用と屋外利用の両方での生産性を向上させるため、そしてフリートマネジメントを改善するために全てのジニーのGSシリーズは[スマートリンクデュアルゾーンコントロール]を備えています。これにより、オペレーターは屋内利用と屋外利用を選択する事ができます。屋外が選択されると、最大作業高さが制限されます。

Genie
A TEREX BRAND

QUALITY BY DESIGN

LEARN MORE AT GENIELIFT.COM